



TANDBERG Telepresence T3

Le nec plus ultra en matière de téléprésence. Expérience de communication exclusive, en immersion totale et simple, le T3 hisse la collaboration visuelle à un niveau inégalé. Des milliers de détails agissent de concert pour permettre des échanges naturels et une rapidité de prise de décision tout en s'assurant que tout le monde est sur la même longueur d'onde. Rencontrez-vous comme si vous étiez dans la même pièce, même si des milliers de kilomètres ou des continents vous séparent.

UN DESIGN HAUT DE GAMME AU SERVICE D'UNE IMMERSION TOTALE

- Design scandinave exclusif
 - Qualité vidéo et audio incomparable - haute définition jusqu'à 1080p avec trois écrans full HD de 65"
 - Immersion totale - établit un nouveau standard d'un point de vue ergonomique et offre une expérience révolutionnaire pour les utilisateurs
 - Contact visuel excellent et hauteur d'écran idéale
 - Interface utilisateur attractive et intuitive
- Le Telepresence T3 comprend le système, la table, trois écrans tactiles pour la collaboration ainsi que l'éclairage
 - Un pack "Salle en immersion" propose un mobilier en bois TANDBERG raffiné, directement inspiré de la lumière des ciels bleus du nord, ainsi que des chaises et un banc pour des places assises supplémentaires
 - Les écrans de collaboration UXGA* fournissent des capacités de présentation haute définition et sont incorporés dans la table
 - Connectivité inégalée et flexibilité des réseaux

LA DIFFERENCE TANDBERG

Interopérabilité — Connectez-vous facilement avec qui vous voulez, et quand vous le voulez. Avec le Telepresence T3, vous pouvez communiquer simultanément avec un nombre illimité d'interlocuteurs, sans aucune contrainte. Les barrières que représentaient les réseaux incompatibles, les systèmes multi-constructeurs, une qualité médiocre et des fonctionnalités trop complexes sont supprimées : à présent, vos collègues, vos clients et vos partenaires peuvent communiquer en toute simplicité. Grâce à une technologie conforme aux standards, tout devient possible.

Evolutivité — Avec le TANDBERG Telepresence Server, peu importe avec qui vous devez entrer en contact. Pour la première fois, la téléprésence, la HD et les systèmes de vidéo standards sont parfaitement adaptés aux grandes conférences en interconnexion, et chacun a la garantie d'obtenir le meilleur de la téléprésence. Le Telepresence Server reconnaît intelligemment le type de système se raccordant à une conférence et offre à chaque participant la meilleure visualisation possible.

Total Service — Choix de services garantissant le niveau de maîtrise que vous souhaitez et la sécurité dont vous avez besoin. Source unique couvrant tous les besoins en matière de téléprésence, la gamme complète de services TANDBERG assiste les clients à toutes les étapes, de l'installation et du déploiement aux services de conciergerie en passant par le support. Grâce à une disponibilité 7 jours sur 7 et 365 jours par an, ainsi qu'aux contrats de service garantis, Total Service est un gage de sérénité totale.



Interface utilisateur intuitive

TIREZ LE MEILLEUR PARTI DE VOTRE INVESTISSEMENT. AVEC LES SERVICES AUX PROFESSIONNELS, LES EXPERTS TANDBERG VOUS ASSISTENT DANS LE DEPLOIEMENT ET LA FORMATION DU TANDBERG TELEPRESENCE SERVER. VISITEZ WWW.TANDBERG.COM

LE TANDBERG TELEPRESENCE T3 DISPOSE DE :

3 écrans LCD Full HD de 65", 3 Codec C90, 3 caméras PrecisionHD 1080p, 3 modules de haut-parleur, une table intégrée 6 microphones directionnels logés dans la table, 3 écrans tactiles Full HD 22" pour la collaboration et des modules d'éclairage montés au plafond

BANDE PASSANTE

Bande passante minimale : 3 Mbps (w448)
Bande passante maximale : 18 Mbps (1080p)

TRAVERSEE DE PARE-FEU

Technologie TANDBERG Expressway™
Traversée de pare-feu H.460.18, H.460.19

COMMANDE SYSTÈME (GUI)

Langues prises en charge : Anglais
Disponible sur les écrans tactiles intégrés pour la collaboration

STANDARDS VIDEO

H.263, H.263+, H.264

RÉSOLUTION VIDEO "LIVE"

Définition optimale jusqu'à 1080p30

STANDARDS AUDIO

G.711, G.722, G.722.1, 64 bit & 128 bit MPEG4 AAC-LD, AAC-LD stéréo

CARACTERISTIQUES AUDIO

Qualité CD 20KHz son directionnel Mono et Stéréo
6 microphones intégrés

DUAL STREAM

H.239 (H.323) dual stream
BFCP (SIP) dual stream

PROTOCOLES

H.323
SIP

CRYPTAGE INTEGRE

Appels multipoint et point-à-point H.323/SIP
Solution basée sur des normes : H.235 v2 & v3 et AES
Génération et échange automatiques de clés

INTERFACES RESEAU

Total de 8** x LAN/Ethernet séparés, 3 pour Codec,
1 pour le module de contrôle

CONNECTIVITE ETHERNET/INTERNET/INTRANET

TCP/IP, DHCP, Telnet, HTTP, HTTPS, SOAP et XML

CAMERA PRECISIONHD 1080P

Zoom 12x
+25°/-15° tilt, +/-90° pan
Champ de vision vertical 43.5°
Champ de vision horizontal 72°
Mise au point focale 0.3m-infini
1920 x 1080 pixels progressifs @ 60fps
Mise au point/luminosité/équilibre des blancs automatiques ou manuels

COLLABORATION

3 écrans tactiles Full HD pour la collaboration

GESTION DU SYSTEME

Supporté par le TANDBERG Management Suite
Gestion totale via SNMP, Telnet, SSH, XML, SOAP intégrés
Téléchargement de logiciels à distance (codec) : par serveur Web
1 port RS-232 par codec
Système de menu à l'écran et commande à distance

SERVICES DE REPERTOIRES

Assistance pour les répertoires locaux (My Contacts)
Répertoire d'entreprise
Nombre d'entrées illimité grâce au répertoire de serveur prenant en charge LDAP et H.350

Nombre illimité pour le répertoire d'entreprise (via TMS)
200 pour le répertoire local

SPECIFICATIONS DU SYSTEME

Dimensions générales du système : 2800x4800x1670 mm
(L x l x H) Poids total du système : env. 840 kg

CONSUMMATION ELECTRIQUE (FONCTIONNEMENT NORMAL)

3,8 kW éclairage compris
2,5 kW système
1,3 kW éclairage

HUMIDITE ET TEMPERATURE EN FONCTIONNEMENT

Température ambiante comprise entre 0° C et 35° C (32° F à 95° F)
et humidité relative (HR) comprise entre 10% et 90%

TEMPERATURE DE TRANSPORT ET DE STOCKAGE

-20° C à 60° C (-4° F à 140° F) pour une HR de 10-90% (sans condensation)

ALIMENTATION

4x 30/16A 100-120/200-240V 60/50Hz

APPROBATIONS

Directive 73/23/CEE (Directive basse tension)
— Norme EN 60950

Directive 89/336/CEE (Directive CEM)
— Norme EN 55022, Classe A
— Norme EN 55024
— Norme EN 61000-3-2/-3-3

Approuvé conformément à UL 60950 et CAN/CSA C22.2 N° 60950
Conforme à FCC15B Classe B

* SXGA première version ; UXGA via une mise à niveau future du logiciel
** une seule interface LAN/Ethernet prise en charge dans la version

Toutes les spécifications sujettes à modifications sans préavis, les spécificités du système peuvent varier.

Toutes les images sont présentes à des fins d'illustration uniquement, les produits réels peuvent différer.

TANDBERG et Expressway sont des marques déposées ou des marques de TANDBERG aux Etats-Unis et dans d'autres pays.

Toutes les autres marques sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.


MTBF FIABILITE DES PRODUITS/MTBF

La fiabilité annoncée est exprimée en temps moyen entre défaillances (MTBF) pour les composants électroniques basés sur le ratio Power On Hours :

Power On Hours (POH) > 69 000 heures

Cycle de vie utile > 6 ans

Le certificat ISO 9001 est disponible sur demande

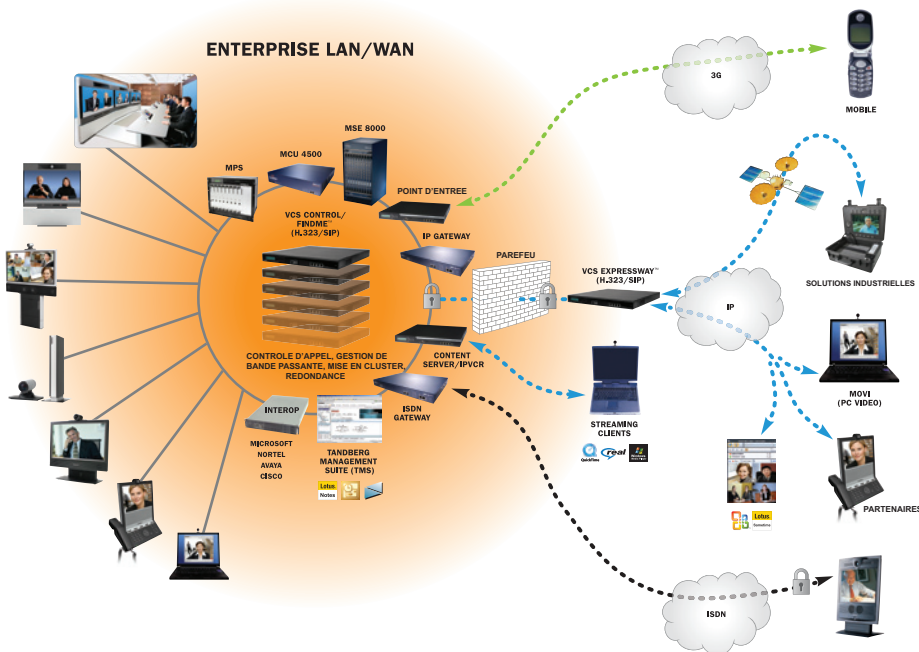

TANDBERG Telepresence T3

SIEGES SOCIAUX TANDBERG
Philip Pedersens vei 20
1366 Lysaker, Norvège
Tél. : +47 67 125 125
Fax : +47 67 125 234
Vidéo : +47 67 126 126
tandberg@tandberg.com

1212 Avenue of the Americas,
24th Floor
New York, NY USA 10036
Tél. : +1 212 692 6500
Fax : +1 212 692 6501
Vidéo : +1 212 692 6535
tandberg@tandberg.com

Septembre 2008